

## Gassicherheitsschlauch VA-VA gas safety hose VA-VA

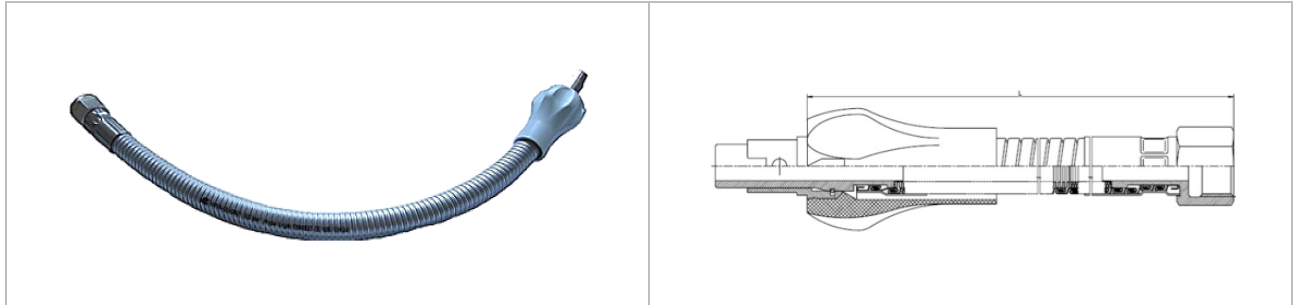


Abbildung ggf. abweichend · picture may be different

Material		material	
Wellschlauch	Edelstahl	corrugated hose	stainless steel
Schutzschlauch	Edelstahl	protecting hose	stainless steel

Merkmale	details
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gassicherheitsschlauch gemäß DIN 3383-1: 1990-06 zum Anschluss für Haushaltsgasgeräten für gasförmige und flüssige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe</li> <li>▶ Nennweite: DN12</li> <li>▶ zulässiger Biegeradius: statisch: 20 mm dynamisch: 140 mm</li> <li>▶ Längen: Innenbereich bis 2 m Außenbereich bis 6 m</li> <li>▶ Anschlüsse: eine Seite: Rp 1/2" (Gewindemuffe) andere Seite: Anschlussstecker für Gassteckdose Typ A</li> <li>▶ hochtemperaturbeständig für 30 Minuten bei 650 °C</li> <li>▶ Betriebsdruck: 0,5 bar Temperaturbereich: -20 °C ... +135 °C</li> <li>▶ Kennzeichnung mit: Hersteller, PN, DN, DIN 3383-1, Ident.-Nr., Klasse</li> </ul> <p><b>auf Anfrage:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ weitere Längen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ safety gas hose acc. to DIN 3383-1:1990-06 to install household appliances using natural gas for gaseous and liquid media in line of the materials</li> <li>▶ nominal size: DN12</li> <li>▶ bending radius: statically: 20 mm dynamical: 140 mm</li> <li>▶ length: indoor up to 2 m outdoor up to 6 m</li> <li>▶ connectors: one side: Rp 1/2" (threaded socket) other side: connector for gas socket type A</li> <li>▶ high temperature resistant for 30 minutes at 650 °C</li> <li>▶ operating pressure: 0,5 bar temperature range: -20 °C ... +135 °C</li> <li>▶ marking: manufacturer, PN, DN, DIN 3383-1, ident.-no., class</li> </ul> <p><b>on request:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ other length</li> </ul>

## Gassicherheitsschlauch VA-VA gas safety hose VA-VA

Bestellinformation · order information				
Bezeichnung type	DN	PIN bar	L mm	Bestell-Nr. Order-no.
VA-VA-L0500	10	0,5	500	40-002-023-0500
VA-VA-L0800	10	0,5	800	40-002-023-0800
VA-VA-L1000	10	0,5	1000	40-002-023-1000
VA-VA-L1250	10	0,5	1250	40-002-023-1250
VA-VA-L1500	10	0,5	1500	40-002-023-1500
VA-VA-L2000	10	0,5	2000	40-002-023-2000