

## Messingkugelhahn K84.331 brass ball valve K84.331

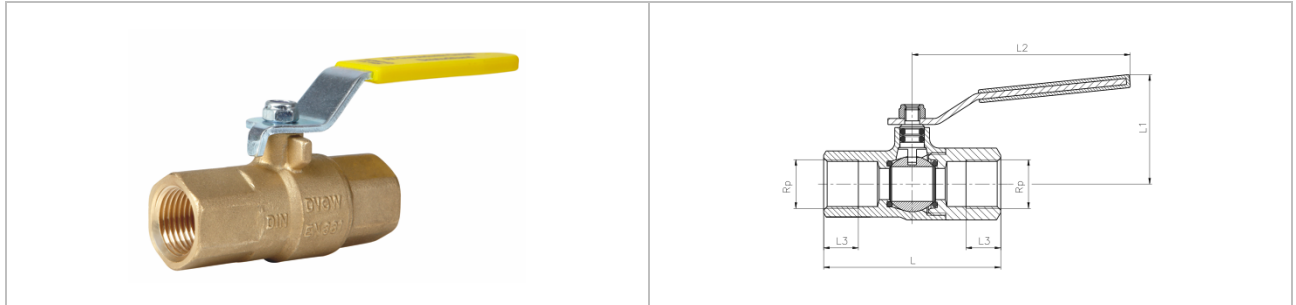


Abbildung ggf. abweichend · picture may be different

Material		material	
Gehäuse	Messing	body	brass
Kugel	Messing hartverchromt	ball	brass hard-chrome plated
Schaltwelle	Messing	stem	brass
Kugeldichtung	NBR	ball seat	NBR
Schaltwellendichtung	NBR	stem seal	NBR
Griff	Stahl verzinkt mit gelber PVC Ummantelung	handle	steel zink plated with yellow PVC cover

Merkmale	details
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Messingkugelhahn mit gekammerten Dichtungen zum Absperrn des Leitungs-systems für gasförmige und flüssige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe</li> <li>▶ Nennweiten: DN10 ... DN50</li> <li>▶ beidseitig Rp-Gewinde nach DIN EN 10226-1</li> <li>▶ DVGW Registrierung nach DIN EN 331 für Brenngase nach DVGW G260: Betriebsdruck: MOP5 Temperaturbereich: -20 °C ... +60 °C</li> <li>▶ Gost Zertifizierung</li> <li>▶ HTB: PN1 (+650 °C, 30 Minuten)</li> </ul> <p><b>auf Anfrage:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nenndurchmesser DN8 (Rp1/4")</li> <li>▶ andere Anschlüsse</li> <li>▶ Prüfzeugnis nach EN 10204/3.1 (Prüfung nach DIN 3230 Teil 5 PG3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ brass ball valve with chambered gaskets to shut off the line system for gaseous and liquid media in line of the materials</li> <li>▶ nominal sizes DN10 ... DN50</li> <li>▶ both sides Rp-thread acc. to DIN EN 10226-1</li> <li>▶ DVGW registration acc. to DIN EN 331 for burnable gases acc. to DVGW G260: operating pressure: MOP5 temperature range: -20 °C ... +60 °C</li> <li>▶ Gost certification</li> <li>▶ HTR: PN1 (+650 °C, 30 minutes)</li> </ul> <p><b>on request:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ nominal sizes DN8 (Rp1/4")</li> <li>▶ other connectors</li> <li>▶ test certificate acc. to EN 10204/3.1 (test acc. to DIN 3230 part 5 PG3)</li> </ul>

# Messingkugelhahn K84.331

## brass ball valve K84.331

Bestellinformationen · order information									
Bezeichnung type	DN	PN bar	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Rp	SW [mm]	kg	Bestell-Nr. order-no.
K84.331-10-Rp3/8"	10	5	60	40	75	3/8"	21	0,18	11-083-010
K84.331-15-Rp1/2"	15	5	75	43	90	1/2"	26	0,28	11-083-015
K84.331-20-Rp3/4"	20	5	80	47	90	3/4"	32	0,40	11-083-020
K84.331-25-Rp1"	25	5	90	72	135	1"	41	0,73	11-083-025
K84.331-32-Rp1 1/4"	32	5	110	75	135	1 1/4"	50	1,18	11-083-032
K84.331-40-RP1 1/2"	40	5	120	82	180	1 1/2"	55	1,83	11-083-040
K84.331-50-Rp2"	50	5	140	89	180	2"	70	3,00	11-083-050